


ディスペンサーのシール剤塗布時の気泡・液切れ検出用です。
独自の検出手法（マイクロ波）により、液の色・粘度は問いません。

非接触

液色不問

粘度不問

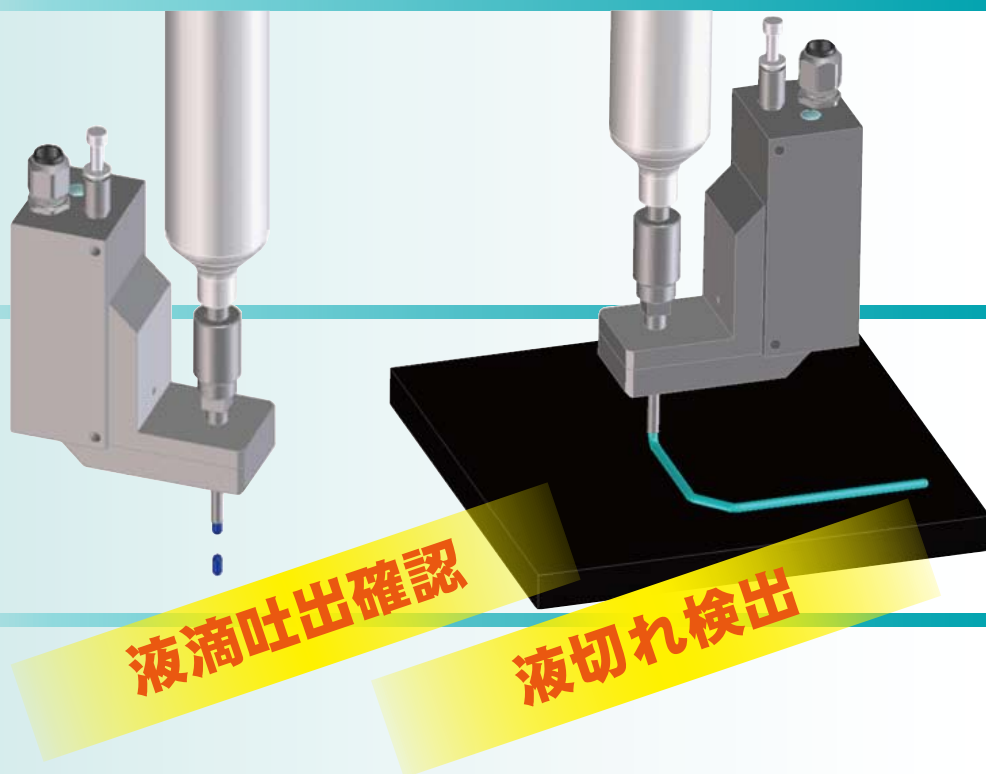

液体定量吐出（ディスペンシング）装置におけるリアルタイムコントロールへの提案

簡単設置

吐出ノズル・ニードルを通すだけの簡単設置
吐出ノズル・ニードル先端から吐出面には
何も必要ありません。

